



1 Serrure:

5 points de verrouillage comprenant :
 - 2 blocs de 2 pènes latéraux, chacun à 2 points de verrouillage mixtes (crochet + rond)
 - 1 pêne central avec 2 goupilles anti-sciage
 - entrebâilleur (en option).



2 2 faces acier 8/10mm

Système de pivotement:

- 3 3 paumelles +
- 4 3 pannetons anti-dégondage.



5 Microviseur (en option):

Permet de voir ce qui se passe côté extérieur.

6 Seuil aluminium (conforme à la loi handicap)



Cylindre 787.Z + jeu de 4 clés :

Pièce maîtresse du bloc-porte, le cylindre 787.Z est conçu pour résister à toute tentative d'ouverture par crochetage. Une protection en acier traité accroît encore sa haute résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement.




LES FINITIONS :

■ Tôles plastifiées décor bois



■ Tôles prélaquées

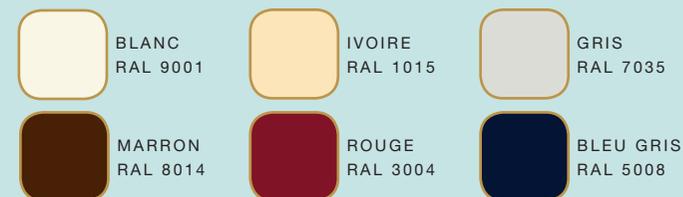

LES ÉQUIPEMENTS :



■ Résistance au feu EI 15 selon PV n°10-V-558